



yamanvet
veteriner ecza deposu

Yakalama Ekipmanları
Ürün Katalođu

KÖPEK YAKALAMA APARATI

- Köpeklerin yakın mesafede zapt edilmesini sağlayan kementli aparatır.
- Boyu 150cm.
- Gövde alüminyum ve çelik alaşımından üretilmiştir.
- Kement bölümü içi çelik halat olan yumuşak ve kalın hortumdandır.

KEDİ YAKALAMA KISKACI


- Yakın mesafede kedi, küçük köpek, porsuk, tavşan, sıçan, su samuru gibi hayvanların yakalanmasında kullanılır.
- Canlı yakalama ve kurtarma kullanımına uygun.
- 80 cm ve 150 cm uzunluğunda 2 çeşittir.

YILAN YAKALAMA APARATI

- Yakın mesafede yılan gibi hayvanların yakalanmasında kullanılır.
- Uzunluk 120cm.
- Yakalama ağızı plastik malzeme kaplı.
- Manuel sıkıştırma mandalı.
- Canlı yakalama kurtarma kullanımına uygun.


HAYVAN YAKALAMA AĞI (PVC SAPLI)

- Genellikle kediler için kullanılır.
- Canlı yakalama ve kurtarma kullanımına uygun.
- PVC Saplı.

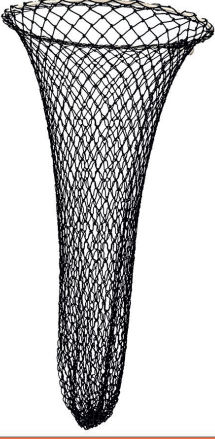

KATLANIR KEDİ YAKALAMA KAFESİ

- Kafes içinde kurulan tuzak sistemi hayvanın içeri girmesiyle çalışır.
- 30*30*100 ebatlarındadır.
- 2 mm paslanmaz telden imal edilmiştir.
- Kedi, tavşan, küçük köpek, porsuk vs. hayvanların canlı yakalanması için idealdir.
- Katlanır sistem olup yer kaplamaz.

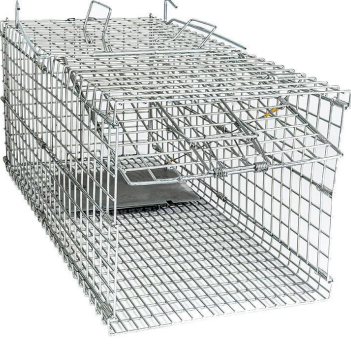

KEDİ TUTMA ELDİVENİ

- 2 kat deriden imal edilmiştir.
- Parmakların hareket edebileceği esnekliktedir.
- Tırmalama ve ısırılmalara karşı mukavemeti yüksektir.
- Boyu 40 cm.dir, %100 koruma sağlamaz.



FÜNYELİ ENJEKTÖR

- İthal mühendislik plastiğinden olup, beyaz renktedir.
- İğne çapı 1,5 mm, gövde çapı 11 mm.
- İğne boyu 24 mm, enjektör boyu 120 mm'dir.
- 2 cc ilaç kapasitelidir.
- İğnesi yekparedir, arkalık kırmızı renktedir.
- Kırılma ve patlamaya karşı dayanıklıdır.

ÜFLEMELİ ENJEKTÖR

- Küçük ve büyük hayvanlar için farklı kapasitelerde kullanılabilir.
- Enjektörün 3cc ilaç alım kapasitesi bulunmaktadır.
- Yalnızca hava basıncı ile çalışmaktadır.
- Kırılma ve patlamaya karşı dayanıklıdır, silikon tıkaç deliksizdir.
- Püskül kırmızı renkte, püskül tıkaçı plastikten üretilmiştir.
- Enjektörün tüm parçaları (gövde, püskül, kanül ve silikon tıkaç) tam ve birbiriyle uyumludur.

ÜFLEME BORUSU

- Çelik alaşım hafif eğilmez malzeme.
- 1.10cm uzunluğunda.
- Plastik ağızlıklı.

ENJEKTÖR ATICI TABANCA

- Sert plastik kabza.
- 30-40m etkili menzil.
- Emniyet kilitli.
- Kolay kullanımlı.



HAVA BASINÇLI ENJEKTÖR ATICI TÜFEK

- Küçük ve büyük hayvanlarda kullanılabilir, sessiz atış için tasarlanmıştır.
- Namlu boyu 70cm, namlu çapı 12mm.
- 50m etkili menzil, 300m menzilli yeşil lazer.
- Hava basınçlı enjektör ile çalışır, teleskopik dipçikli.
- Ağırlık 3960gr(+/-50gr).
- Hava basınç dolum pompası atıcı ile birlikte verilecektir.
- 6 kademeli mesafe ayarlıdır.



HAVA BASINÇLI TÜFEK ENJEKTÖRÜ

- Özel tıbbi çelik iğne uçlu.
- Hava basınçlı atıcılarla uyumlu.
- Basınca dayanıklı gövde.
- 5cc ilaç alım kapasiteli.





KEDİ BOX

- Ebat 48x32x32.
- Sert plastik malzeme.
- Sağlam kilit mekanizmalı.
- Temizliği kolay.
- Plastik ve metal kapı seçeneği.



KÖPEK BOX

- Ebat 63x43x45.
- Sert plastik malzeme.
- Sağlam kilit mekanizmalı.
- Temizliği kolay.
- Plastik ve metal kapı seçeneği.



KÜPE

- Plastik ve metal uçlu.
- Lazer baskı.
- Renk ve şekil seçeneği.



KÜPE PENS

- Sert plastik ve metal iki çeşit.
- Küpelerle uyumlu.

MİKROÇİP

- R/W standart.
- ISO11784/5 FDX-B.
- Frekans: 134.2 KHz.
- Boyutu: 2.12*12mm.
- Anti-çarpışma Standart: IP67.
- Geçerlilik süresi: 10 yıl.
- Depolama Sıcaklığı: -20 ° C ila + 50 ° C.
- Çalışma Sıcaklığı: 0 ° C ila 50 ° C.
- Renk: Beyaz.
- Ağırlık: 6.86g.
- Uzunluk: 111±2mm.
- Geniřliđi: 50±1mm.
- Enjeksiyon Malzemesi: Polipropilen.
- Mannerambalaj: Şırınga.
- Sterilizasyon.
- EO gaz, 5 yıllık garanti.
- Barkod Açıklıklı Altı yapıştırıcı içerir .

MİKROÇİP OKUYUCU

- Mikroçip okuyucuları, hayvanların mikroçiplerinin yerlerini doğrulamak için oldukça önemlidir.
- Tüm evcil hayvanlar seyahat etmeden önce mikroçip ile taranmalıdır.
- Tüm hayvanlar düzenli olarak taranmalı ve kayıp/yabancı hayvanlar ile karşılaştırılmalıdır.
- Bunun için evrensel bir mikroçip tarayıcısına ihtiyaç duyulur.
- 128 hafızalıdır.
- İşlemci: KOL (STM32).
- Güç Kaynađı: Şarjlı (usb ile şarj edilebilir).
- Çalışma Frekansı: 134,2 KHz.
- Destek Etiketi: EMID,FDX-B(ISO11784/85).
- Güç: 3,7V (Li-pil).
- Renk: Beyaz.
- ISO11784 / 85.
- İşletim Dili: İngilizce.
- Okuma Süresi: <100 ms.
- Ekran: 0.91 inç yüksek parlaklıkta OLED.
- Aksesuarlar: Mikroçip okuyucu cihaz + Bağlantı kablosu.
- Anten: Anten bölüm mesafe: 55mm.
- Çalışma Sıcaklığı:-15 45 derece.
- Okuma Mesafesi: 15 cm.
- Okuma modülü: Tüm fd-x mikroçipleri okur .



www.yamanvet.com



Yakuplu Mah Özal Cad No:35/5

Beylikdüzü/İSTANBUL

0212 852 21 03 • info@yamanvet.com

0 (541) 589 07 21

0 (537) 359 09 60